



PRZEMKÓJ TYPOWY      skala 1:50

odcinek od km 0+713 do km 0+717:

STAN ISTNIEJĄCY

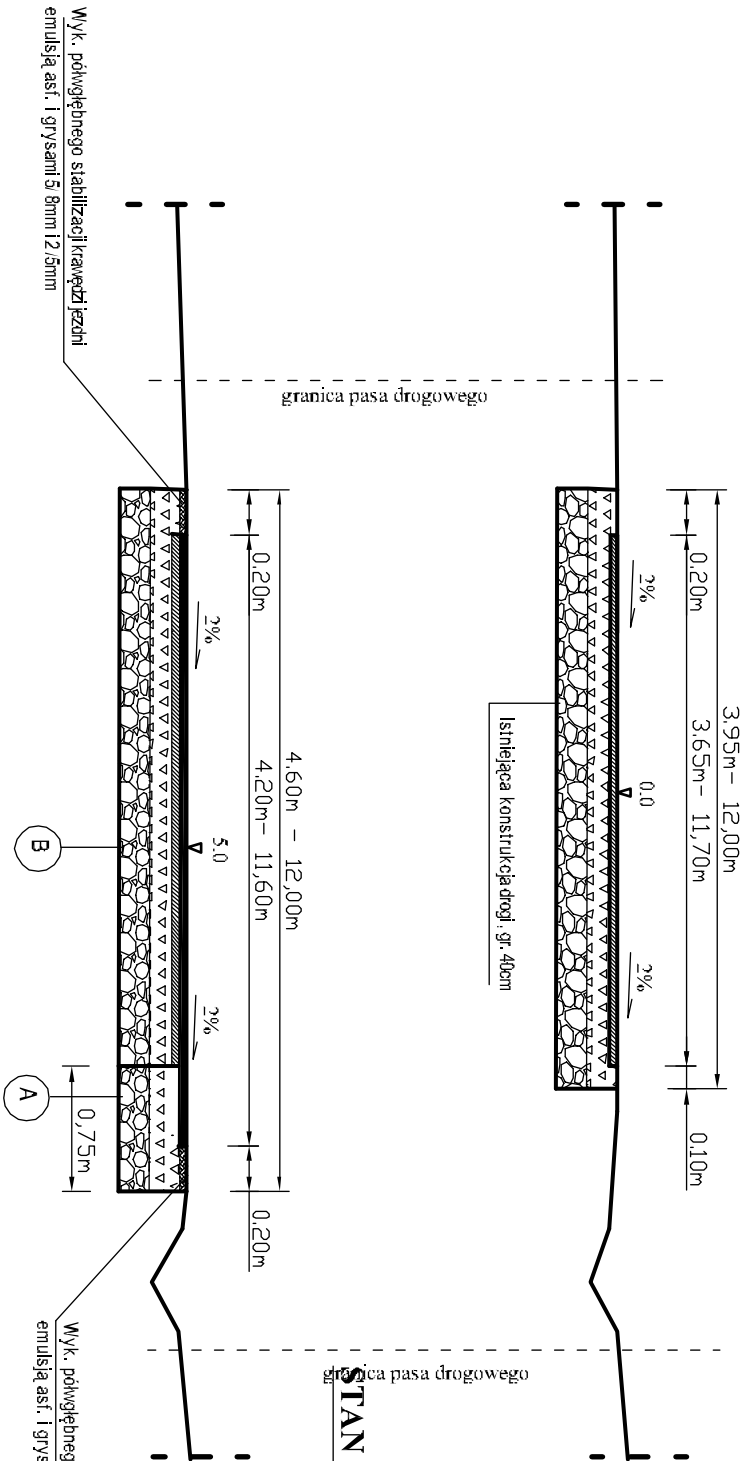

STAN PROJEKTOWANY

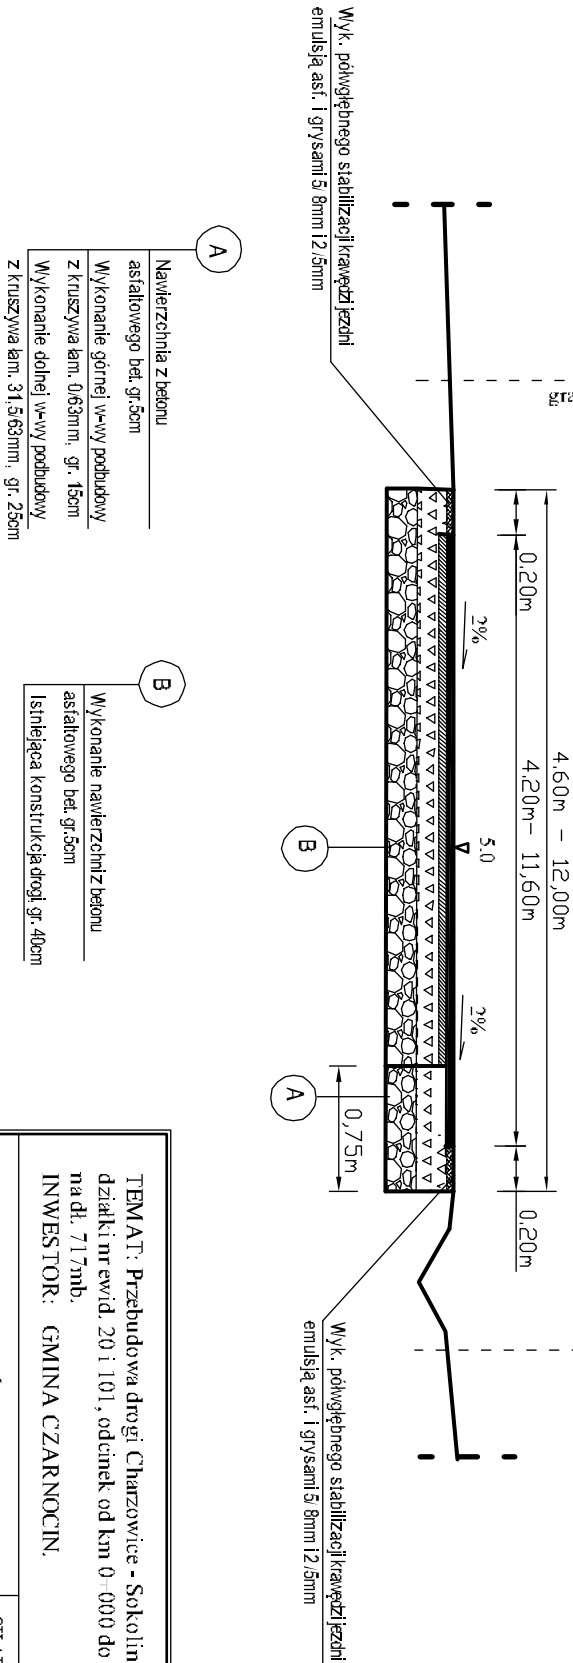

A

- Nawierzchnia z betonu
- asfaltowego bet. gr. 5cm
- Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa lam. 0.63mm, gr. 15cm
- Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa lam. 31.5-63mm, gr. 25cm

B

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego bet. gr. 5cm
- Istniejąca konstrukcja drogi, gr. 40cm

TEMAT: Przebudowa drogi Chazowice - Szkoła, działki nr ewid. 20 i 101, odcinek od km 0+000 do km 0+717, na dł. 717mb.			DATA 12-2015r.	
INWESTOR: GMINA CZARNOCIN.			RYS. NR. - 7	
PRZEMKÓJ TYPOWY		SKALA 1 : 50	NR. UPR.	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:		mgr inż. Roman Suchoń	KL-520/94.	