


PRZEMKÓJ TYPOWY skala 1:50

odcinek od km 0+000 do km 0+015:

STAN ISTNIEJĄCY

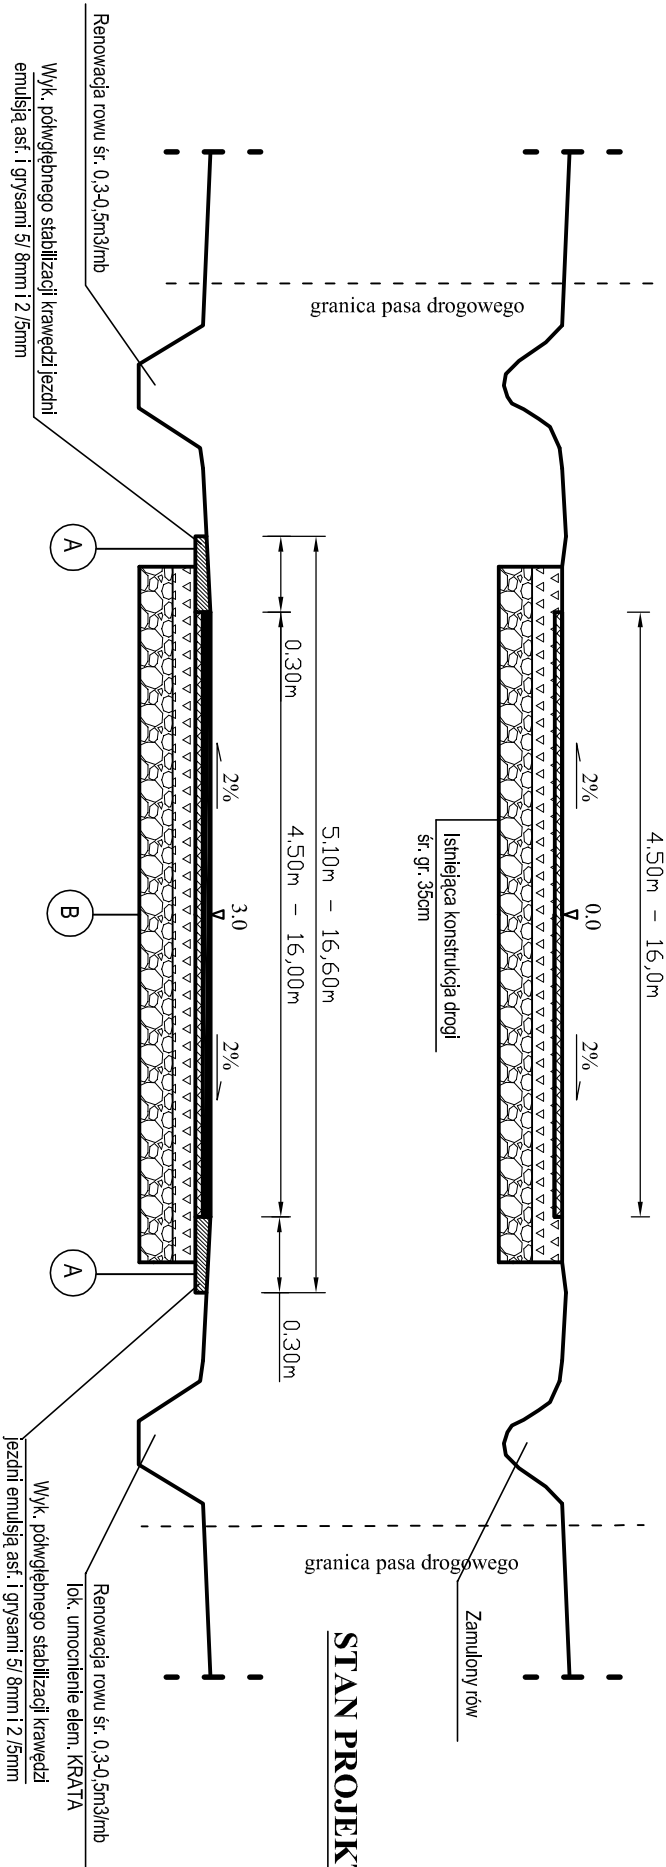

STAN PROJEKTOWANY

KONSTRUKCJA DROGI	
5cm	Betonu asfaltowy ściśły AC11S
2cm	Mieszanka mineralno-bitumiczna 50kg/m2
-4cm	Frezowanie istn. naw. bitumicznej
3.5cm	Istniejąca konstrukcja drogi

KONSTRUKCJA POBOCZY	
0,5cm	Stabilizacja emulsją i grysanii 2-5mm
0,5cm	Stabilizacja emulsją i grysanii 2-5mm
1.5cm	Podb. z kruszywa łamanego 0 /63mm

TEMAT: Przebudowa drogi Będziaki Centrum, działka nr ewid. 155, odcinek od km 0+000 do km 0+185, na dl. 185mb.			DATA 12-2015r.	
INWESTOR: GMINA CZARNOCIN.			RYS. NR. - 3	
PRZEMKÓJ TYPOWY		SKALA 1 : 50	NR. UPR.	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Roman Suchoń	KL-520/94.		