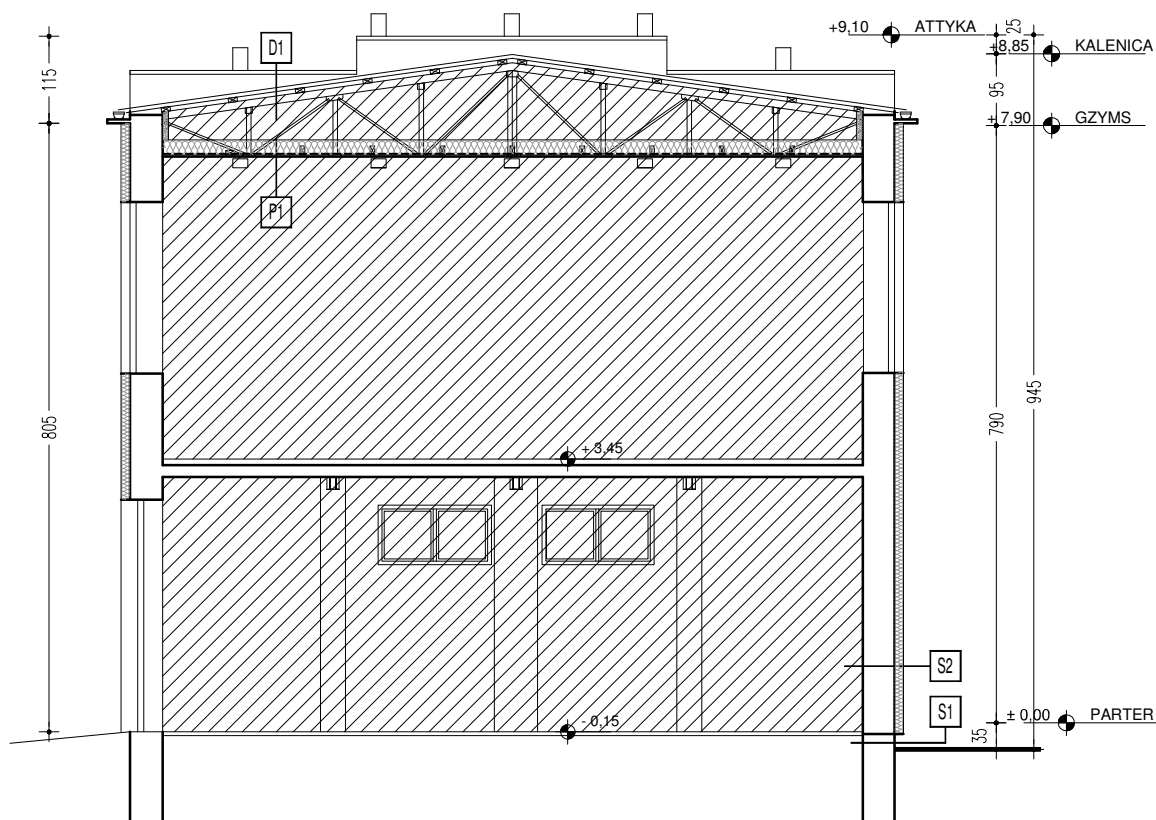


## A-04 PRZEKRÓJ A-A

Skala 1:100

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

S1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA FUNDAMENTOWA W CZĘŚCI NADZIEMNEJ  
TYNK CEM.-WAP.

KAMIEŃ GR. 38 - 50 CM

GRUNT BITUMICZNY

PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA NA TKANINIE POLIESTROWEJ SBS  
GR. MIN. 4,5 MM

STYROPIAN HYDROFOBOWY EPS 150-034 LUB POLISTYREN EKSTRUROWANY  
XPS 150-035 GR. 12,0 CM

TYNK MOZAIKOWY NA SIATCE GR. 0,5 CM W CZĘŚCI NADZIEMNEJ

S2- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

TYNK CEM.-WAP.

CEGLA CERAMICZNA PEŁNA GR. 38 CM /BLOCZKI GAZOBETONOWE GR 24 CM

+CEGLA SILIKATOWA GR. 12 CM

STYROPIAN FASADOWY EPS 070-033 GR. 12 CM

TYNK SILIKATOWY NA SIATCE BIAŁY

FARBA EGALIZACYJNA W KOLORZE WG RYSUNKÓW ELEWACJI

D1-DACH

BLACHA TRAPEZOWA STALOWA

PŁATWIE DREWNIANE

WIĄZAR KRATOWY STALOWY

P1-STROP

WIĄZAR KRATOWY STALOWY ZE STROPEM

O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ W UKŁADZIE POPRZECZNYM

WIATROIZOLACJA Z FOLII POLIPROPYLENOWEJ O WYSOKIEJ

PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI MIN. 3000 G/M<sup>2</sup>\*24H GR. 0,25 MM

PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ O  $\lambda = 0,035$  W/M\*K GRUBOŚCI 20 CM

PAROIZOLACJA Z FOLII PEHD GR. 0,2 MM

PŁYTY PAŹDZIERZOWE LAMINOWANE

PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. K.CHRZĄSZCZYŃSKA upr. bud. nr ewid. SW-27/2006	PODPIS		
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ	TYTUŁ RYSUNKU PRZEKRÓJ A-A		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO OBREB: CZARNOCIN DZ. NR EWID.589/1	BRANŻA ARCHITEKTURA	FAZA ZGŁOSZENIE	
	SKALA 1:100	DATA 04.2017	NR RYS. A-04